
MANUAL DE INSTALACION - MUEBLE DE BAÑO
OLS – G2655



MFC003




GABINETE PRINCIPAL (mm):	1500 x 520 x 500
ESPEJO (mm):	700 x 800
MUEBLE LATERAL (mm):	300 x 140 x 800

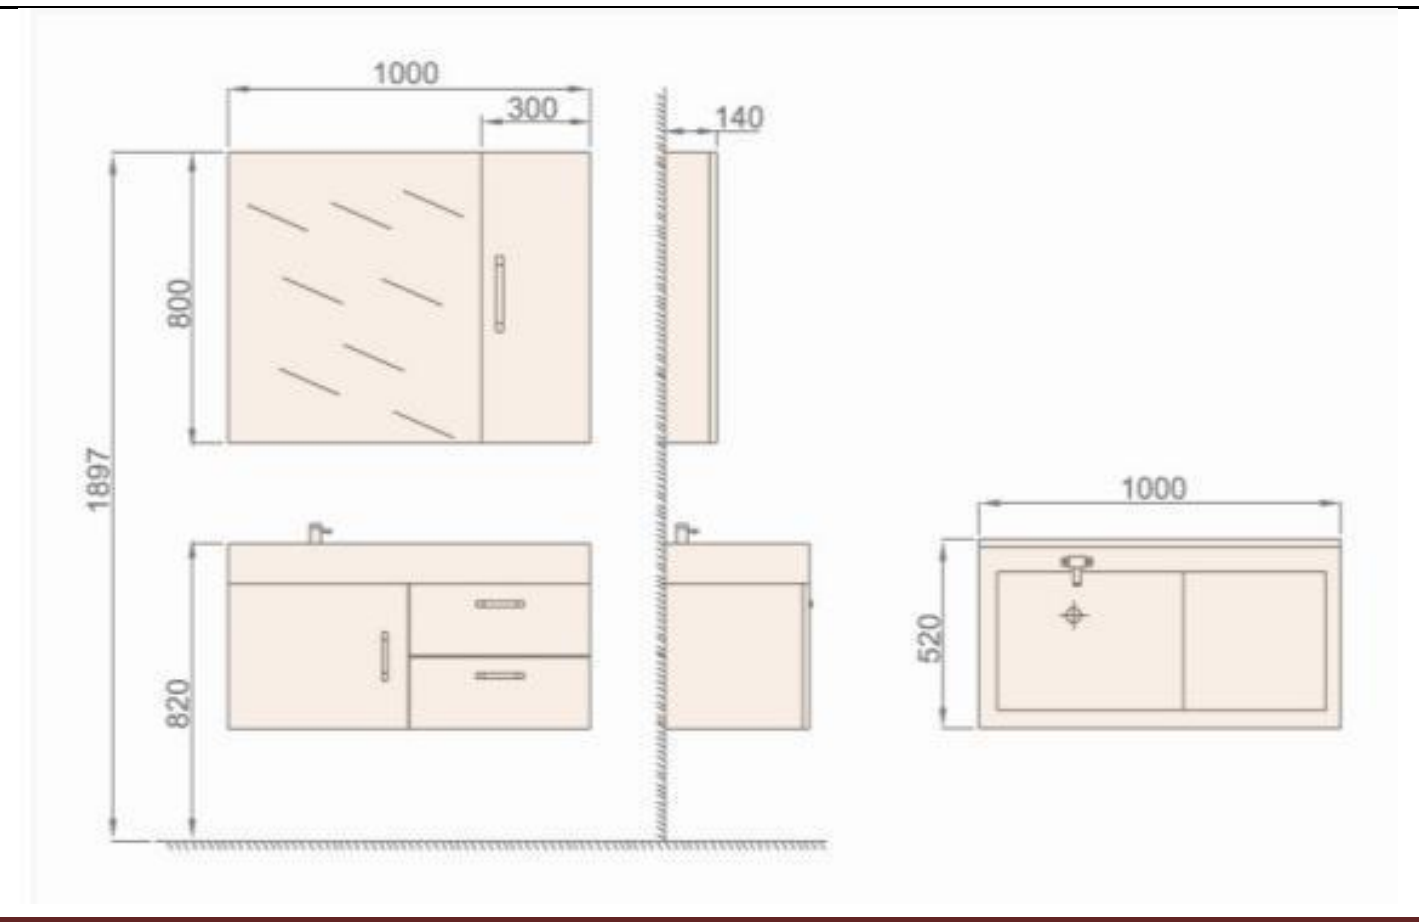

MUEBLE DE BAÑO – OLS-G2655

Medidas y Proceso de Instalación.

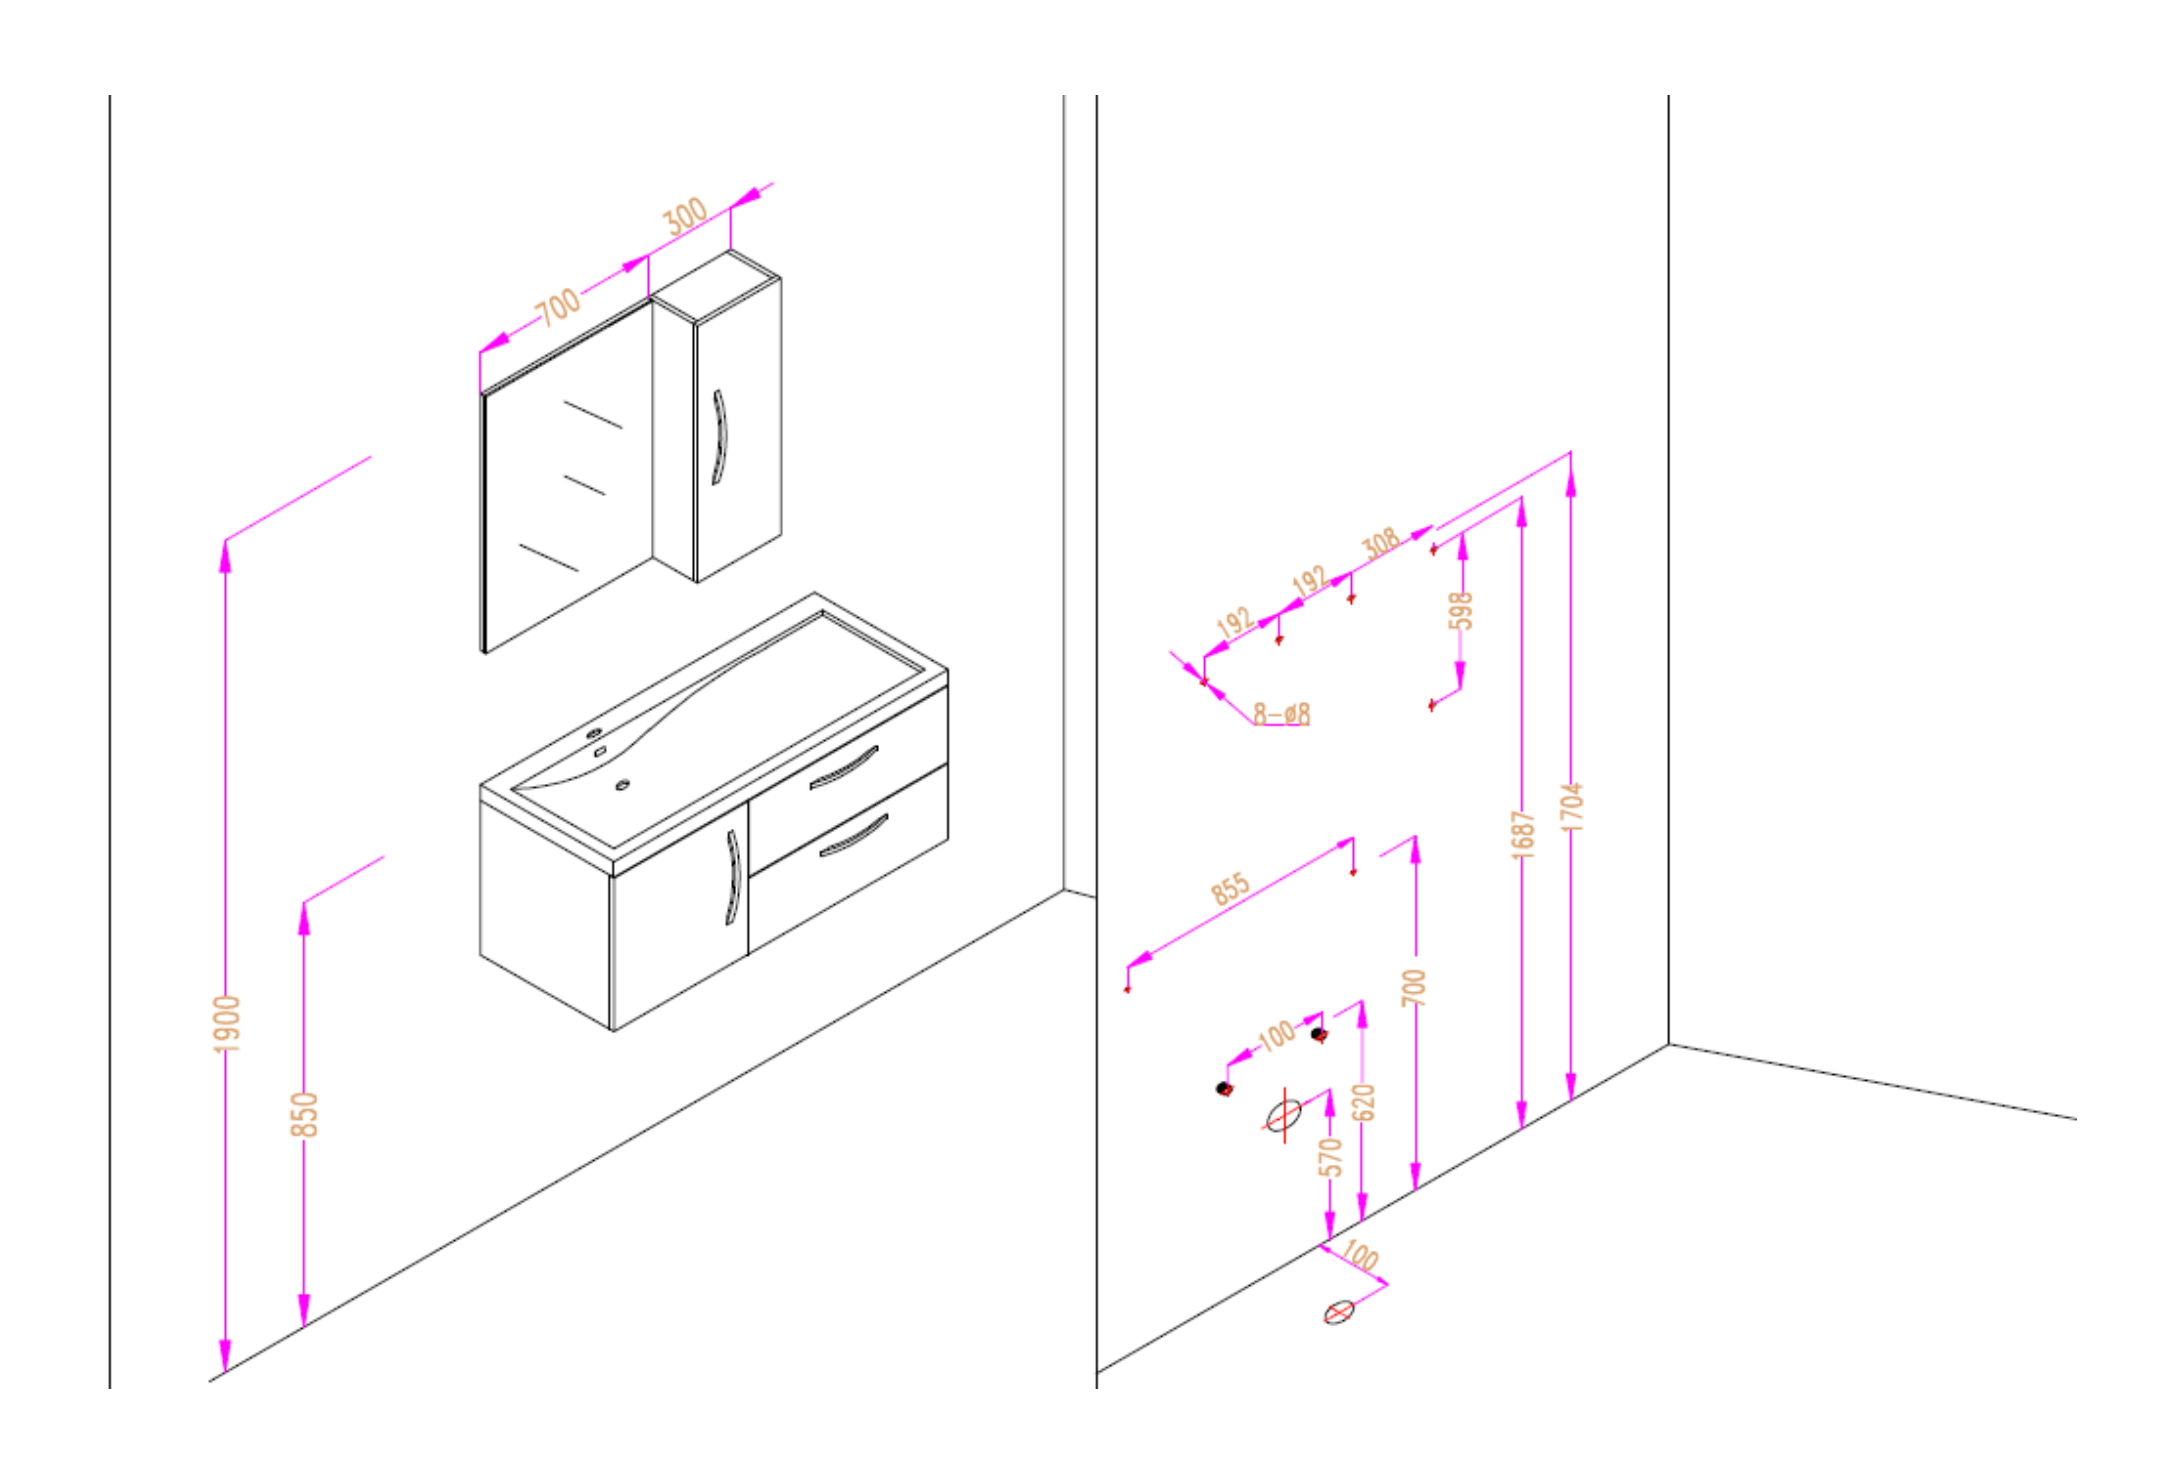

- LA UBICACIÓN Y LAS MEDIDAS DE LA INSTALACIÓN ES SOLO UNA REFERENCIA. EL USUARIO PODRÁ AJUSTARLA DE ACUERDO A LA SITUACIÓN Y A LA NECESIDAD.

1. Perfore los agujeros indicados en el dibujo
2. Utilice el soporte de aluminio para marcar los agujeros en la pared. Luego perfore los agujeros.
3. Inserte el anclaje plástico en los agujeros.
4. Utilice los tornillos autoperforantes de 4*45 para fijar el soporte de aluminio en la pared.
5. Trate de ubicar el mueble de tal forma que el anclaje sea cubierto totalmente por el gabinete principal.
6. Acto seguido se instala la grifería y los tubos del lavamanos.
7. Aplique silicona en la posición común entre la pared y el gabinete, después ponga el lavamanos sobre el gabinete principal en la posición correcta y fijándolo utilizando silicona entre el lavamanos y el gabinete.
8. Compruebe que en el lavamanos existan fugas o no de agua; Si todo es aceptable, usted puede limpiar la escena para terminar el proceso de instalación.

MUEBLE DE BAÑO OLS-G2655

Los materiales utilizados en la fabricación de esta serie de muebles de baño, tienen las siguientes características:

1. **LAVAMANOS.**
   Elaborados en un material conocido como "POLVO DE MARMOL", que es una mezcla de productos como; Polvo de aluminio, Carbonato de Calcio, Goma de Resina y Polvo de Mármol entre otros.

   Realizados mediante la técnica de moldeado por baseado con la mezcla a alta temperatura, con un espesor mínimo de 1 cm. Posteriormente pulidos a mano para quitar imperfecciones y dar brillo.

2. **MADERA DEL MUEBLE.**

   Madera aglomerada con lámina coloreada. Espesor 18mm.
   Mueble espejo en madera aglomerada.

3. **APARIENCIA.**
   Melaninas con apariencia a madera natural adheridas a la madera a través del proceso de termo laminado. 100% resistentes a la humedad.

4. **BORDE DEL MUEBLE.**
   Para la colocación del borde en el mueble se usa una maquina automática importada de Italia que ofrece una adherencia libre de partículas, perfecto, fuerte y de optima impermeabilización por medio de proceso termo laminado.

5. **RIELES**

   Con características de sonido silencioso y cierre suave. Diseñados para ser usadas más de 300.000 veces y de fácil instalación.

6. **BISAGRAS**

   Con características de sonido silencioso y cierre suave. Diseñadas para ser usadas más de 150.000 veces, y de fácil instalación.

7. **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

   El agua normal y un paño suave se pueden aplicar en los muebles para la limpieza diaria. No deben contener acetona o amoniaco y se prohíbe el uso de soluciones que contengan formol para la limpieza y esterilización.
   Un rayón o un rasguño en la superficie del lavamanos, puede ser pulido solamente con el uso de papel de lija mojado # 1000 o # 650. Aplicar la crema dental y limpiar con un paño suave para mantener el brillo.